


FLAMRO® BSB-K Brandschutzsteine

Flexible Kombiabschottung aus Brandschutzsteinen für die Abschottung von Kabeln und Rohren

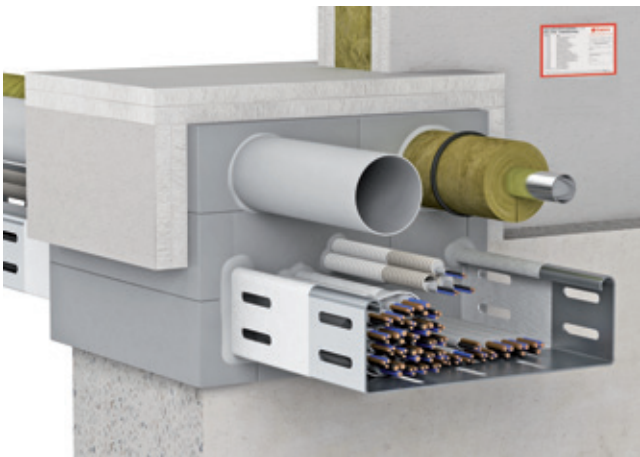

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 180 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabeltrassen	✓	
	EIR	Einzel	≤ 16 (Kunststoff) ≤ 25 (Stahl)
	EIR	Bündel	Max. 3 Stk. à ≤ 16 (Kunststoff) ≤ 25 (Stahl)
	Brennbare Rohre	≤ 75	
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	≤ 54,0	

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-15/0710	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 160
	Decke	≥ 160
Schottgröße	Wand	600 x 600
	Decke	1000 x 600

Alle Angaben in mm

*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0

FLAMRO® BSB-K Brandschutzsteine

Produkte



**FLAMRO® BSB-K
Brandschutzsteine**
Abmessungen 160 x 130 x 60 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 33160



FLAMRO® KL Kleber
16 kg-Gebinde
Art.-Nr. 70016
0,5 kg Kartusche Feuerfestkleber
Art.-Nr. 70005



**FLAMRO® UBB
Brandschutzband**
Rolle à 1000 x 60 x 2 mm – Art.-Nr. 90050