


FLAMRO® KSL-W

Brandschutzbandage zur Abschottung von brennbaren Rohrleitungen

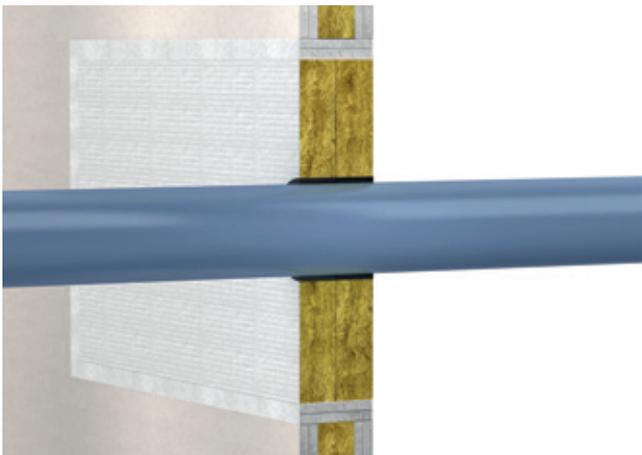

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 180 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen	max. Durchmesser*
 Brennbare Rohre <ul style="list-style-type: none"> • PVC-U, PE-HD, PP • Geberit Silent PP • Geberit Silent Pro • Kekelit Phon EX AS • Pipelife Master 3 • POLO-KAL NG 	≤ 160
	<ul style="list-style-type: none"> • Conel Drain • Geberit Silent dB 20 • Wavin SiTech+ • POLO-KAL XS • Rehau Raupiano Plus • Rehau Raupiano light • Silenta Premium
 Mehrschichtverbundrohre <ul style="list-style-type: none"> • Geberit Mepla • Rehau Rautitan stabil • Kekelit Kelox MSV Rohr 	≤ 75 ≤ 40 ≤ 75


*Alle Angaben in mm

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-18/0885	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

Produkte



FLAMRO® KSL-W Brandschutzgewebe

Rolle à 10 m x 50 mm selbstkl. – Art.-Nr. 15510
Rolle à 20 m x 50 mm selbstkl. – Art.-Nr. 15520

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0