


FLAMRO® Multikombischott EN

Kombiabschottung aus Mineralfaserplatten (2x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung

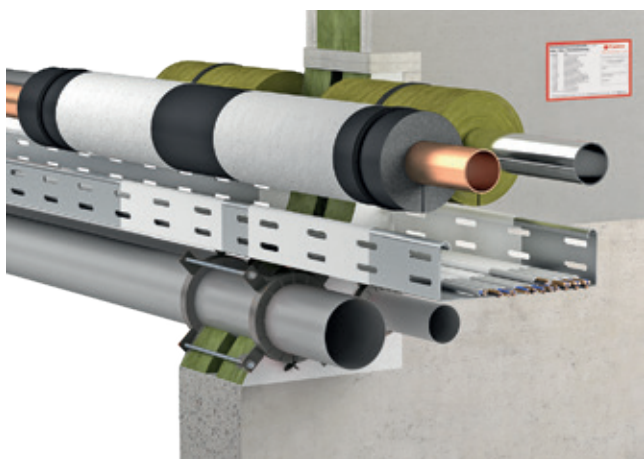

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche






- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-15/0237	
Bauteilstärke	Wand	≥ 122
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 130
	Decke	≥ 150 (2 Platten + Luftspalt)
Schottgröße	Wand	1200 x 970
	Decke	1200 x 970 oder 538 x ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabeltrassen	✓	
	EIR	Einzel	≤ 16
	EIR	Bündel	Max. 3 Stk. à ≤ 16
	Brennbare Rohre		≤ 160
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung		≤ 168,3 (Stahl) ≤ 88,9 (Kupfer)

*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0

FLAMRO® Multikombischott EN

Produkte



FLAMRO® BMS / BMK Brandschutzspachtel

Kartusche à 0,4 kg – Art.-Nr. 30004
Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 10500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125



FLAMRO® BMA Brandschutzbeschichtung

Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125




FLAMRO® BS 60-1 Mineralfaserplatte einseitig vorbe- schichtet

1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50060



FLAMRO® Variant N II A Brandschutzmanschette

32 mm – Art.-Nr. 15032
40 mm – Art.-Nr. 15040
50 mm – Art.-Nr. 15050
63 mm – Art.-Nr. 15063
75 mm – Art.-Nr. 15075
90 mm – Art.-Nr. 15090
110 mm – Art.-Nr. 15110
125 mm – Art.-Nr. 15125
140 mm – Art.-Nr. 15140
160 mm – Art.-Nr. 15160



FLAMRO® UBB Brandschutzband

Rolle à 1000 x 60 x 2 mm – Art.-Nr. 90050
