





## ROKU® System IWM III Plus

Abschottung von brennbaren isolierten und unisolierten Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren mit intumeszierendem Brandschutzband.

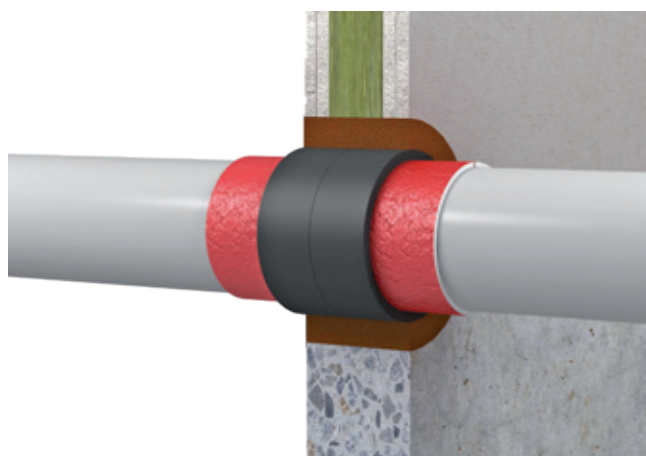

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Brennbare Rohre	≤ 200

\*Alle Angaben in mm

### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 240 U/C, EI 120 U/U gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche


- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-15/0869
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

### Produkte



#### ROKU® IWM III Plus Brandschutzbandage

Rolle à 12,5 m x 50 mm x 2 mm –  
Art.-Nr. 01145000

Rolle à 12,5 m x 50 mm x 2 mm selbstkl. –  
Art.-Nr. 01145100

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0