




PYRO-SAFE® Flammoplast SP-A2 Stahlschutz

Reaktives Brandschutzbeschichtungssystem zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen

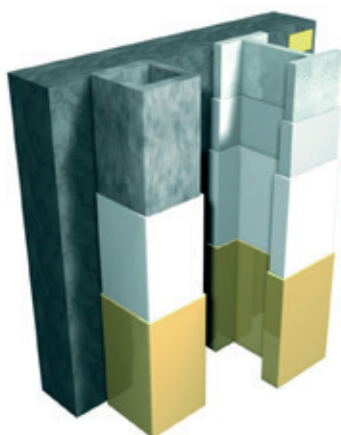

Feuerwiderstandsklasse

max. R 60 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Einsatz im Innenbereich an Stahlbauteilen
- Träger und Druckglieder mit offenen Profilen
- Druckglieder mit geschlossenen Profilen (kreisförmig)
- Druckglieder mit geschlossenen Profilen (rechteckig, quadratisch)
- Träger mit geschlossenen Profilen (rechteckig, quadratisch)

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-17/0394
U/A-Faktor	≤ 404 m ⁻¹

*Alle Angaben in mm

Produkte



PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2
Brandschutzbeschichtung
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01153300



PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2
Decklack
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01153101

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0