Pyroguard
TECHNICAL FIRE SAFETY GROUP

Protect what matters.
members of svt group
AIK FLAMRO ROLFKUHNGMBH

Technisches Datenblatt

Pyroguard Marine B15

Brandschutzglas

Beschreibung

Pyroguard Marine B15 ist vorgespanntes Brandschutzglas mit Gelkammern, die sowohl Schutz vor dem Durchgang von Flammen, Rauch und toxischen Gasen als auch Wärmedämmung für 30 bis 60 Minuten bieten.
Die Gläser sind 1B1- bzw. 1C1-klassifiziert gemäß BSEN 12600 (Pendelschlag), haben leistungsstarke akustische Eigenschaften und sind UV-stabil.

Einsatzbereiche

- Schiffe & Offshore

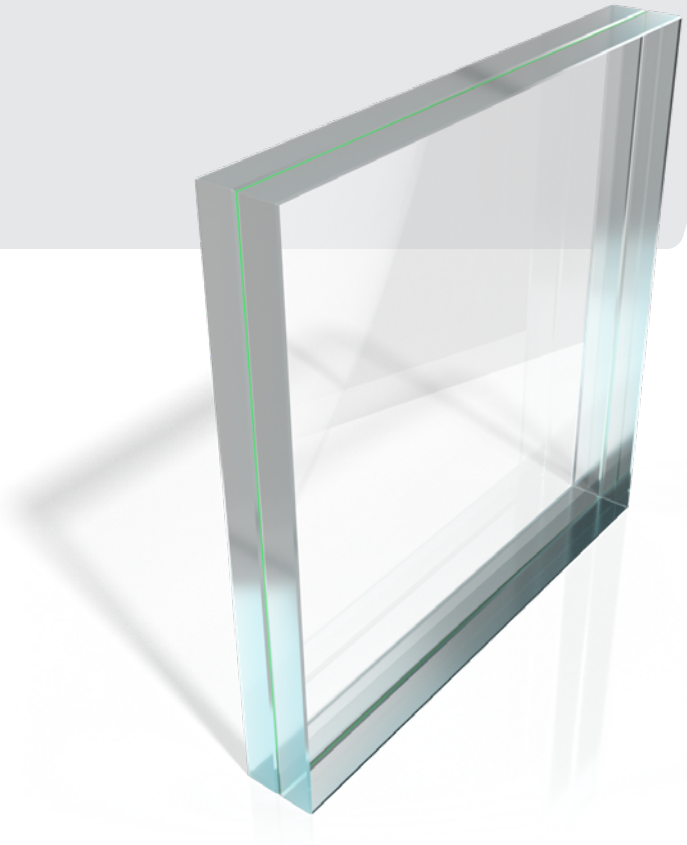

Lieferung und Verpackung

Pyroguard Marine A60	
Abmessungen [mm]	300 × 400 – 2040 × 3600
Dicke [mm]	13

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
+49 4105-40 90-14 transportation@svt.de

Technisches Datenblatt

Pyroguard Marine B15

Dickentoleranz	-2 / +3 mm
Klassifizierung	A0, A15, B0, B15
Gewicht (bei 13 mm Dicke)	29,5 kg/m^2
Akustische dB (Schallisolierung)	37 dB (-1, -2)
Aufprallschutz	1B1
Lichtdurchlässigkeit	88 %
U-Wert	5,1 W/(m^2·K)
Temperaturbereich	100 °C und -10 / +45 °C

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (01/2024) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Products GmbH, Seevetal. Pyroguard ist eine eingetragene Marke ® der svt Products GmbH, Seevetal.